

COMPLEMENTARES ! Linha de equipamentos complementares



MR485

Repetidor/Isolador
de sinal RS485

O **MR485** é um amplificador do sinal de comunicação da sua rede RS-485 e que possui isolamento galvânico na entrada da alimentação e na entrada e saída da comunicação, protegendo a rede contra possíveis problemas de laço Terra (Ground loops). Possui também resistores incorporados para a terminação de redes, habilitado via jumper.




> www.mercatoautomacao.com.br
Controladores, medidores, instrumentos e
periféricos para automação e HVAC-R

!  **Mercato** !


 **Indústria
Brasileira**

05/23

Escaneie o **QR-CODE** para acessar a página do **MR485** dentro do nosso site.



COMPLEMENTARES

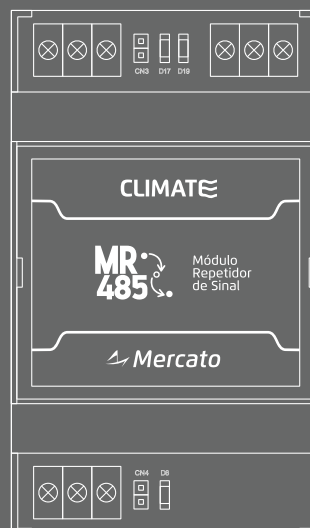

Funcionalidades

Programação	Resistor de terminação via jumper
Refrigeração	X
Aquecimento	X
Umidificação	X
Desumidificação	X
Nível de CO2	X
Entalpia	X
Ciclo economizador	X
Controle de pressão	X
Medição de vazão de ar integrado	X
Programação horária	X
Interface infravermelho	X
Monitoramento e controle de circuitos elétricos	X
Programável (Customizável)	X

Características

Protocolo	Modbus (RTU) ou BACnet (MS/TP)
Suporta módulo de expansão	X
Porta principal de comunicação	2 interfaces RS-485 isoladas
Porta auxiliar de comunicação	X
Entradas digitais e/ou universais	X
Entradas analógicas	X
Saídas digitais	X
Saídas analógicas	X
Alimentação/Energia	Alimentação 90-240Vac ou 24Vac
Display incorporado com backlight	X
Teclado incorporado	X
Relógio interno (RTC)	X
Fixação/Montagem	Trilho Din
Fonte interna 24VDC	X