

**MCP17 I/O****MCP46 I/O**

MCP I/O


Módulos de expansão
para MCP50

A série de **módulos de expansão I/O** foi projetada para aumentar a capacidade de pontos do controlador **MCP50-PRO**, permitindo que cada controlador possa utilizar até 8 expansões, independente do tamanho de I/O's. Esta solução de produtos fornece performance, escalabilidade e economia no projeto, garantindo uma expansão flexível e segura.

Escaneie o **QR-CODE** para
acessar a página do **MCP17
I/O** dentro do nosso site.



**CLIMATE** 

Escaneie o **QR-CODE** para
acessar a página do **MCP46
I/O** dentro do nosso site.

**CLIMATE** 

> www.mercatoautomacao.com.br
Controladores, medidores, instrumentos e
periféricos para automação e HVAC-R

!  **Mercato** ! Indústria
Brasileira**05/23**

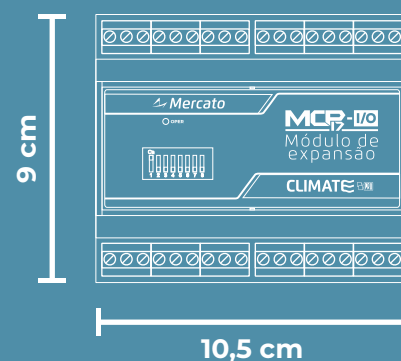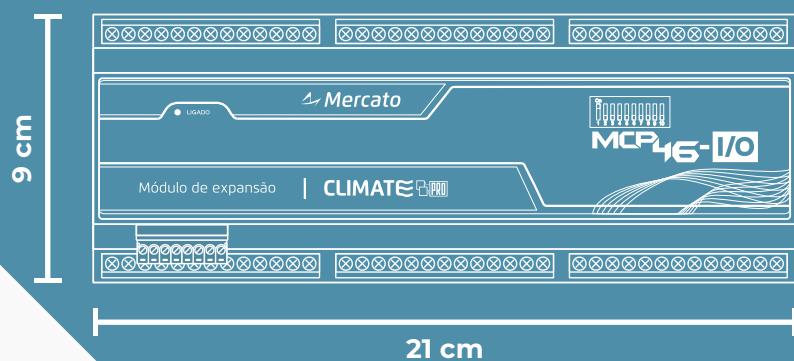

	MCP46 I/O	MCP17 I/O
Funcionalidades	Programação	Programado através do software Mprog
	Refrigeração	✓
	Aquecimento	✓
	Umidificação	✓
	Desumidificação	✓
	Nível de CO2	✓
	Entalpia	✓
	Ciclo economizador	✓
	Controle de pressão	✓
	Medição de vazão de ar integrado	✗
	Programação horária	✗
	Interface infravermelho	✗
	Monitoramento e controle de circuitos elétricos	✓
	Programável (Customizável)	✓
Características	Protocolo	Protocolo Expansões (Proprietário)
	Suporta módulo de expansão	—
	Porta principal de comunicação	1 porta RS-485 isolada
	Porta auxiliar de comunicação	✗
	Entradas digitais e/ou universais	18 entradas digitais (contato seco ou sensor de temperatura NTC 10K tipo III e II)
	Entradas analógicas	8 entradas analógicas configuráveis (0/2-10V ou 0/4-20mA)
	Saídas digitais	16 saídas digitais a relé (contato seco 2A @ 250Vac)
	Saídas analógicas	4 saídas analógicas (0/2-10V ou 0/4-20mA)
	Alimentação/Energia	Alimentação 90-240Vac ou 24Vac
	Display incorporado com backlight	✗
	Teclado incorporado	✗
	Relógio interno (RTC)	✗
	Fixação/Montagem	Trilho Din
	Fonte interna 24VDC	✓